


Nazwa produktu : Zegarek z ukrytą kamerą + wi-fi

Kod produktu : S133

## INFORMACJE OGÓLNE

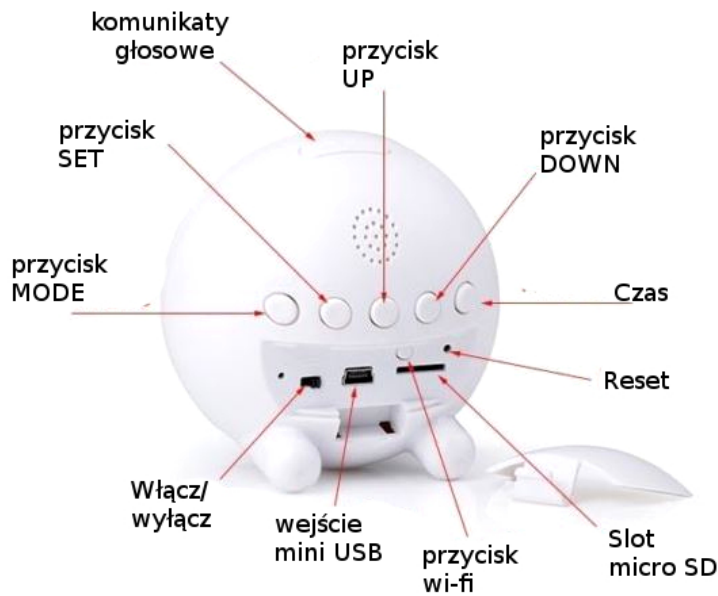

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZENIA

### 1) Ustawienie czasu

Wejście do ustawień zegara: wciśnij SET. Wyświetli się 2010 rok i aby dokonać zmiany użyj przycisku UP lub DOWN. Następnie użyj przycisku SET i przejdź do kolejnych ustawień.

### 2) Alarm

Jeśli jest wyświetlana godzina, użyj przycisku MODE i ukaże się „--:--”. W celu ustawienia użyj przycisków UP oraz DOWN, analogicznie jak w ustawieniach godziny.

Istnieje możliwość ustawiania drzemki 1-60 minut oraz rodzaju melodii budzika 1-6.

### 3) Uruchomienie urządzenia

Aby uruchomić urządzenia używamy przycisku włącz/ wyłącz i ustawiamy go na ON. W celu uruchomienia modułu wi-fi używamy przycisku -wi-fi

Po wciśnięciu przycisku wi-fi do 3 minut kamera powinna połączyć się z dedykowaną siecią- dioda czerwona świeci, a niebieska miga.

## Instrukcja Obsługi [www.elektrostator.pl](http://www.elektrostator.pl)

Jeśli nie nastąpi połączenie to kamera będzie tworzyć własną sieć – dioda czerwona i niebieska będzie migać. Wtedy musimy wyszukać nową sieć – stworzoną przez kamerę i połączyć się.

Następnym krokiem jest uruchomienie aplikacji i połączenie się z kamerą.


### 4) Aplikacja do obsługi

Pobieramy i instalujemy program do obsługi z App STORE lub Google PLAY – P2P LiveCAM.

### 5) Konfiguracja z kamerą

Kamera po włączeniu dokona próby połączenia się przez ok. 30 sekund z siecią wi-fi pierwotnie skonfigurowaną. W tym czasie diody migną i zgasną na około 25-30 sekund. Jeśli zresetujemy urządzenie lub uruchomimy urządzenie pierwszy raz konieczne jest odczekanie 25 do 30 sekund w celu, aż zaświecą się diody, a kamera utworzy własną sieć z kodem UID , który jest naklejony na zegarku.

Gdy smartfon już będzie połączony z siecią stworzoną przez zegarek należy dokonać połączenia i w pobranej aplikacji dodać nowe urządzenie przez przycisk „+”

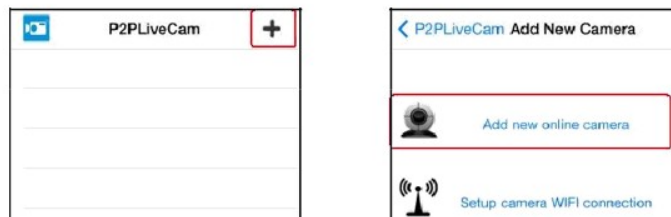


Następnie wybieramy przycisk

ADD NEW KAMERA

Aby to uczynić korzystamy z dwóch możliwości:

- skanujemy kod QR z zegarka
- skanujemy sieć wi-fi

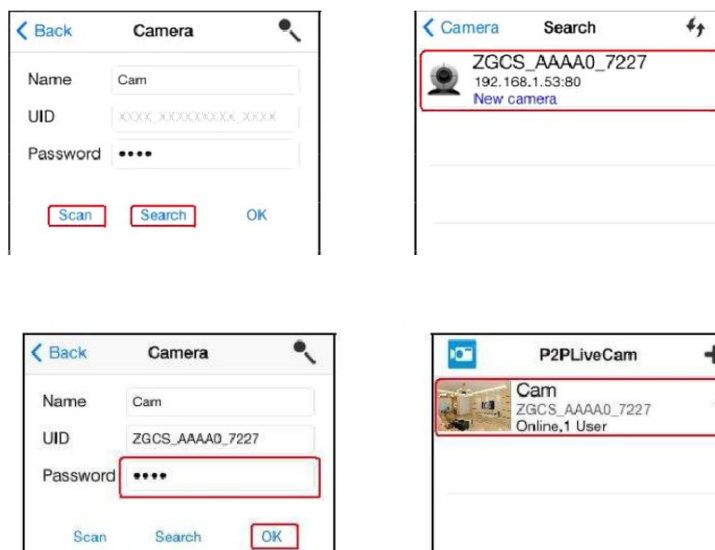


## Instrukcja Obsługi [www.elektrostator.pl](http://www.elektrostator.pl)


Urządzenie ma hasło ustawione domyślnie na 8888.

Na ekranie smartfona pojawi się kamera i po kliknięciu na miniaturkę – obraz wyświetli się w dużym formacie.

Na dole ekranu pojawią się ikony do obsługi. Domyślnie nagrywanie i zdjęcia będą zapisywane w pamięci smartfona. Aby dokonać zmiany należy wejść w ustawienia> przycisk Advance Config> SD Record Config


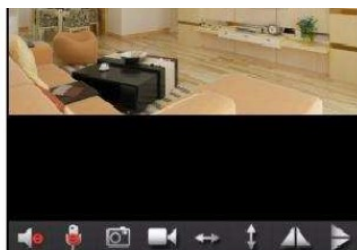


### 6) Konfiguracja ustawień

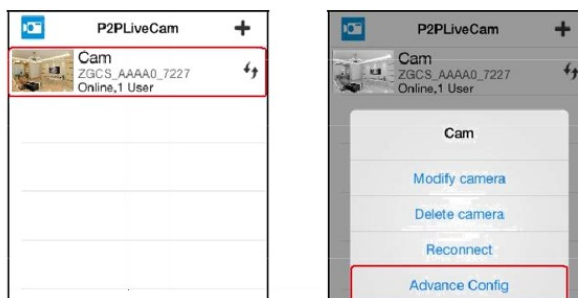

Należy przytrzymać wybraną kamerę przez około 3 sekundy – pojawi się okno menu i wybieramy Advance config

- **Konfiguracja alarmu**

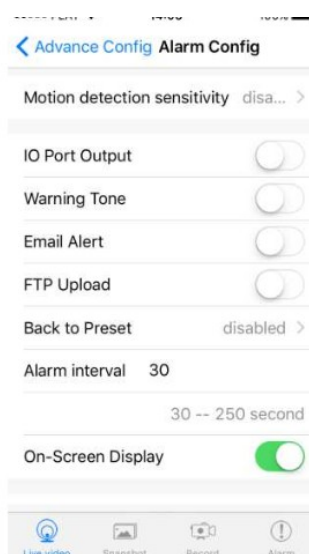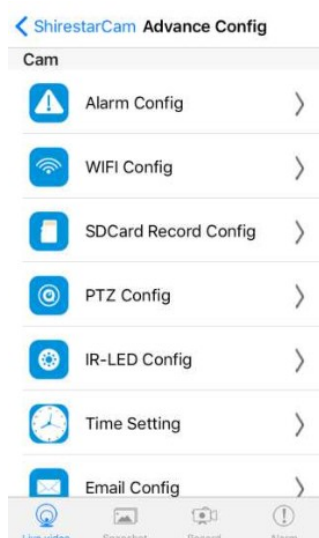


## Instrukcja Obsługi [www.elektrostator.pl](http://www.elektrostator.pl)

Tutaj możemy uruchomić detekcję ruchu. MOTION DETEKTION SENSITIVITY służy do wyboru czujności detekcji. 1 to największa, 7 najmniejsza. Przyciskiem disable anulujemy tę funkcję. Pozostałe funkcje:

- warning tone to sygnalizacja dźwiękowa alarmu
- e-mail alert to możliwość wysyłki zdjęć bezpośrednio na e-mail lub FTP na serwer
- alarm interval to różnica między alarmami
- on-screen display to ustawienie daty i czasu na nagraniu

### 7) Konfiguracja wi-fi

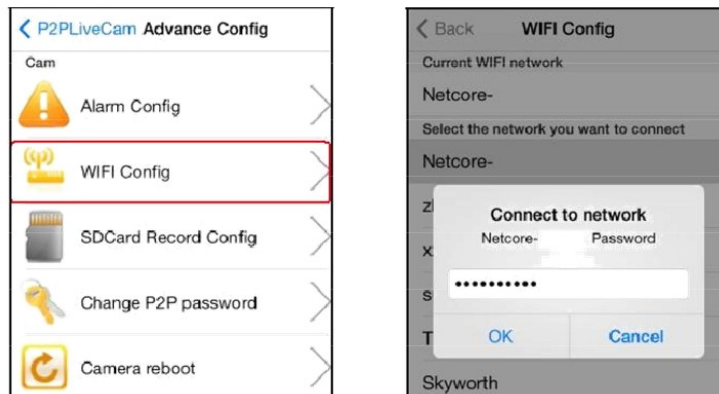


Należy wybrać sieć i kliknąć w nią. Aby się połączyć należy wpisać hasło dla wybranej sieci.

### 8) NAGRYWANIE NA KARTĘ PAMIĘCI

#### Wyszukujemy SD Card Record Config > Record

Tutaj mamy możliwość zdecydowania kiedy nagranie ma być zapisane na karcie pamięci. Ustawiamy jakość nagrania oraz długość pętli od 1 minuty.

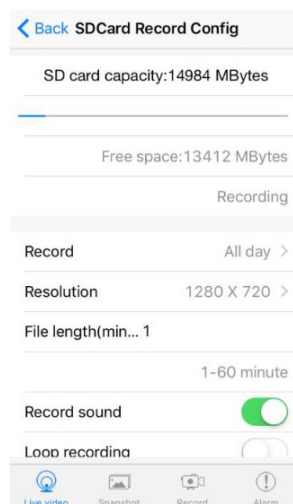

Kolejnych własnych ustawień dokonujemy w zakładkach:

- time setting
- e-mail config

## Instrukcja Obsługi [www.elektrostator.pl](http://www.elektrostator.pl)

- ftp config
- change p2p password

### Wskazówki dotyczące ładowania:



poprzez port USB w komputerze lub za pomocą ładowarki sieciowej – tylko i wyłącznie 5V.

Użycie innej może spowodować nieodwracalne uszkodzenia sprzętu nie podlegające gwarancji.

Ładowanie 1500mAh około 3-5 godzin zależne od prądu ładowania.

### Konfiguracja za pomocą płyty CD

Korzystamy z programu IPC multiViewer – po uruchomieniu nie wpisujemy hasła, natomiast user – wpisujemy **admin**.

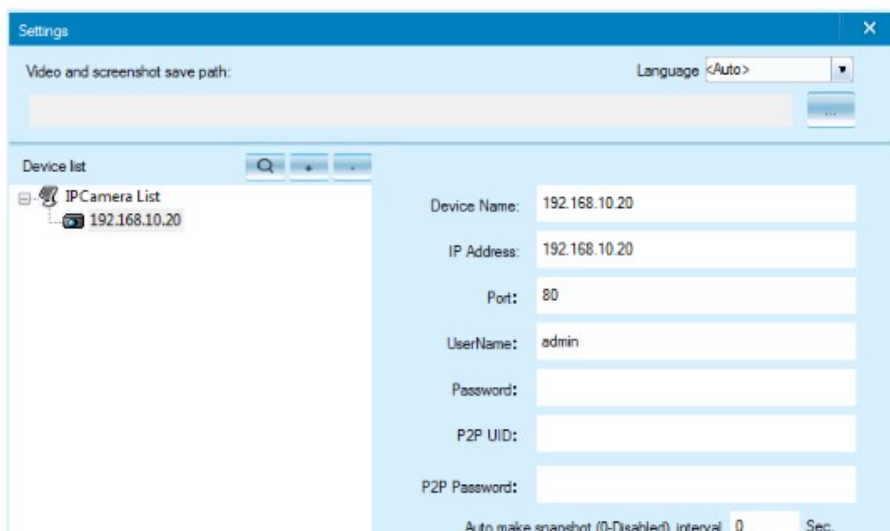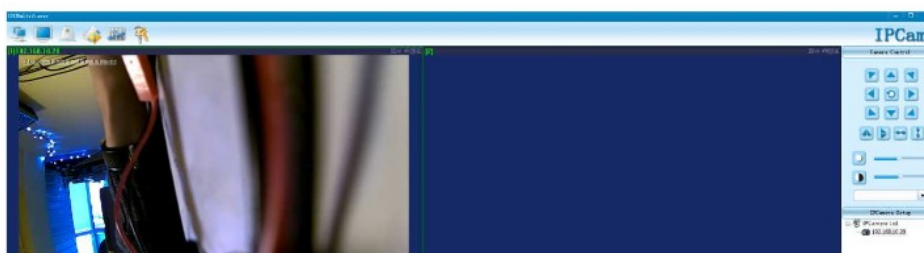

Na panelu po prawej wybieramy IPCamera Setup. Jak urządzenie zostało połączone z siecią wi-fi do której podłączony jest komputer – dokonujemy skanowania i wyszukania zegarka klikając w lupkę search.

Aby uzyskać możliwość podglądu obrazu poza siecią w której podłączona jest kamera wypełniamy pola :

## Instrukcja Obsługi [www.elektrostator.pl](http://www.elektrostator.pl)

- P2P UID : wpisujemy unikalny numer UID z urządzenia

- P2P password – 8888

Wyświetlony adres IP z kamery posłuży nam do podglądu obrazu z wysokości przeglądarki internetowej. Wystarczy go wpisać w polu do wpisywania adresu www + enter.

Na wyświetlonym ekranie w polu login wpisujemy : admin , hasło

Na pulpicie ukaże się nam plansza z widokiem z kamery oraz z panelem do obsługi urządzenia po prawej stronie.

### 4. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin – grozi uszkodzeniem akumulatora.

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

